

REMET CNC[®]

TECHNOLOGY

BROYEURS

FENDEUSES

FAUCHEUSES

APLATISSEURS

2026



MADE IN
POLAND





www.carrezleon.com

REMET CNC TECHNOLOGY est un fabricant de broyeurs de bois. Une longue expérience et un parc de machines spécialisées permettent de fabriquer des équipements de haute qualité adaptés aux besoins de tous les utilisateurs (deux séries de broyeurs, **STANDARD** et **PROFESSIONNEL**). Le développement continu de l'entreprise, la formation du personnel, le contrôle de la qualité, l'introduction des dernières technologies de fabrication (découpe au laser, usinage des composants des broyeurs sur des centres d'usinage CNC de précision) et une équipe de conception et de recherche expérimentée garantissent que nos machines sont toujours de la plus haute qualité. Cela se traduit par la confiance et la satisfaction de nos clients, grâce auxquels nous élargissons constamment notre gamme et notre réseau de distribution en Pologne et en Europe

Visitez notre site web et notre boutique en ligne pour connaître les dernières offres. Gardez également un œil sur notre chaîne YouTube ainsi que sur nos profils Facebook et Instagram où nous postons en permanence des informations sur les promotions en cours et des vidéos des déchiqueteuses au travail.





MÉCANISMES DE COUPE

4-5

Modèles: M-40, M-60, M-80, M-100, M-120, M-150, M-200

BROYEURS À ROULEAUX SUR PRISE DE FORCE STANDARD 6



Modèles: R-60, R-80, R-100, R-120, R-150

BROYEURS À BANDES TRANSPORTEUSES STANDARD 7



Modèles: R-100, R-120, R-150

BROYEURS THERMIQUES STANDARD 8



Modèles: RS-80, RS-100, RS-120, RS-120 OFFROAD, RS-120 TRAILER

BROYEURS ÉLECTRIQUES STANDARD 9



Modèles: RE-80, RE-100, RE-120

BROYEURS À ROULEAUX SUR PRISE DE FORCE PROFESSIONNEL 10



Modèles: RP-120, RP-150, RP-200

BROYEURS À BANDES TRANSPORTEUSES PROFESSIONNEL 11



Modèles: RP-120, RP-150, RP-200, RP-200 SUPER

BROYEURS THERMIQUES PROFESSIONNEL 12



Modèles: RPS-120, RPS-120 TURNABLE, RPS-120 TRAILER

BROYEURS ÉLECTRIQUES PROFESSIONNEL 13



Modèles: RPE-120, RPE-120, RPE-200

BROYEURS À DISQUE BROYEURS À TAMBOUR 14-17



Modèles: RT-630, RTE-630, RTS-630, RT-690R, RT-720R, RX-130, RX-180, RX-230
Modèle: RB-500

BROYEURS DE JARDIN POUR LA COUPE ET LE DÉCHIQUETAGE SCIES PENDULAIRES 18-19



FENDEUSES HYDRAULIQUES 20-21



Avec entraînement: ÉLECTRIQUE et par prise de force

BROYEUR INDUSTRIEL DÉCHIQUETUSES ET PRESSES À BALLES 24-25




FAUCHEUSES À FLÉAUX LÉGÈRES ET LOURDES 22-23




APLATISSEURS À CÉRÉALES GRAPPINS À GRUMES 26



MÉCANISMES DE COUPE À INTÉGRER SOI-MÊME

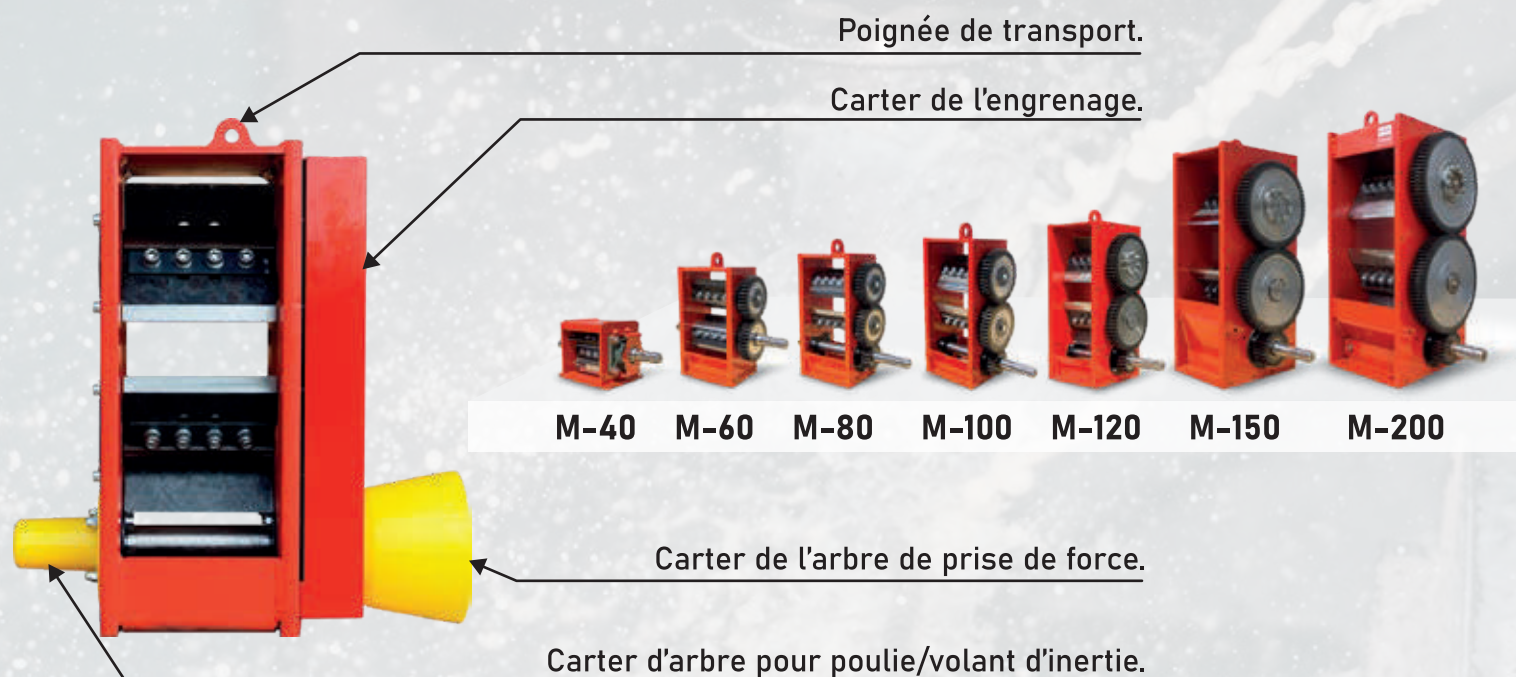


Construction soudée robuste (mécanisme de coupe entièrement démontable pour l'entretien ou le remplacement des roulements).

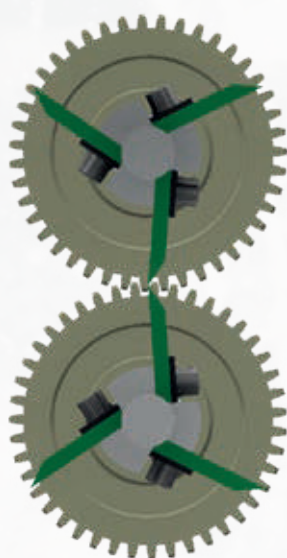

Disposition brevetée des lames par rapport aux arbres de coupe. L'utilisation d'une cale large permet de répartir uniformément la pression de la lame sur l'arbre sur une plus grande surface.

En modifiant l'angle d'attaque de la lame, la résistance à la coupe et l'énergie nécessaire pour y parvenir ont été considérablement réduites.

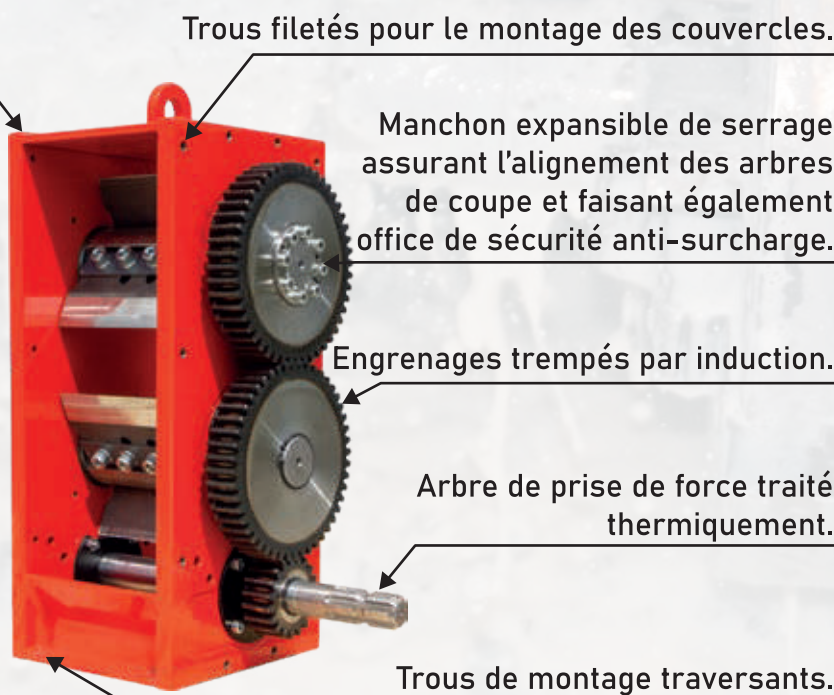

- Les engrenages que nous utilisons dans les mécanismes de coupe sont trempés par induction.
- Les mécanismes de coupe M120, M150 et M200 sont fixés par une douille d'expansion et de serrage, les mécanismes plus petits de M60 à M100 sont fixés par des goupilles à ressort.



- Les lames sont fabriquées en acier résistant à l'usure et d'une dureté accrue.
- Grâce à notre longue expérience dans le traitement du bois, nous avons développé des arbres de coupe innovants, ce qui se traduit par - un plus grand diamètre de coupe, - une plus grande résistance, - une plus faible résistance à la coupe, - une plus faible consommation d'énergie.



- En plus de l'arbre d'entraînement de la prise de force, les mécanismes de coupe ont un pivot d'arbre supplémentaire pour le volant d'inertie (pour soulager la charge sur le tracteur) ou les poulies (entraînement alternatif, par exemple par un moteur électrique).
- Les arbres sont montés sur des roulements à billes fermés, recouverts par des couvercles.


MÉCANISMES DE COUPE À INTÉGRER SOI-MÊME

* Mécanismes peints en noir disponibles à la vente.



PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	10/15 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 40 mm bois dur frais: 35 mm bois dur sec: 30 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 2 lames: 10-15 cm Mécanisme à 4 lames: 5-12 cm
POIDS DU MÉCANISME:	30 kg

M-40

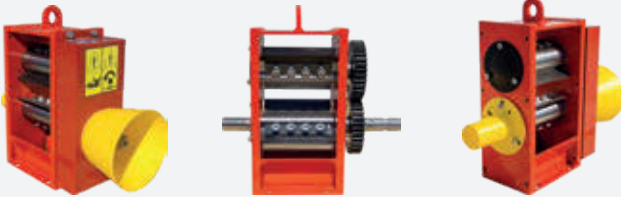

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	10/20 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 60 mm bois dur frais: 50 mm bois dur sec: 40 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-15 cm Mécanisme à 6 lames: 5-10 cm
POIDS DU MÉCANISME:	55 kg

M-60




PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	10/20 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 80 mm bois dur frais: 70 mm bois dur sec: 60 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-15 cm Mécanisme à 6 lames: 5-12 cm
POIDS DU MÉCANISME:	60 kg

M-80



PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	15/25 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 100 mm bois dur frais: 90 mm bois dur sec: 80 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-18 cm Mécanisme à 6 lames: 7-14 cm
POIDS DU MÉCANISME:	75 kg

M-100

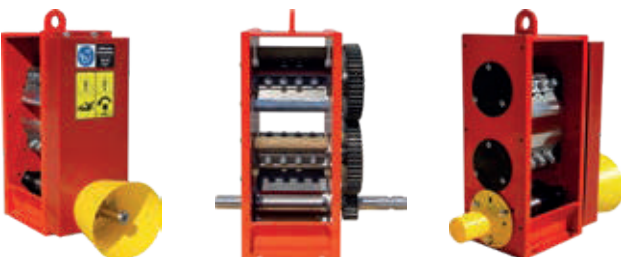

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	25/35 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 120 mm bois dur frais: 110 mm bois dur sec: 100 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU MÉCANISME:	100 kg

M-120



PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	45/80 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 140 mm bois dur frais: 130 mm bois dur sec: 120 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 12-18 cm Mécanisme à 8 lames: 10-15 cm
POIDS DU MÉCANISME:	190 kg

M-150



PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT MINIMALE/RECOMMANDÉE:	90/150 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 170 mm bois dur frais: 160 mm bois dur sec: 150 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
POIDS DU MÉCANISME:	300 kg

M-200

R-60




PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR :	10/20 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 60 mm bois dur frais: 50 mm bois dur sec: 40 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-15 cm Mécanisme à 6 lames: 5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	120 kg



R-80



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR :	10/20 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 80 mm bois dur frais: 70 mm bois dur sec: 60 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-15 cm Mécanisme à 6 lames: 5-12 cm
POIDS DU BROYEUR:	130 kg

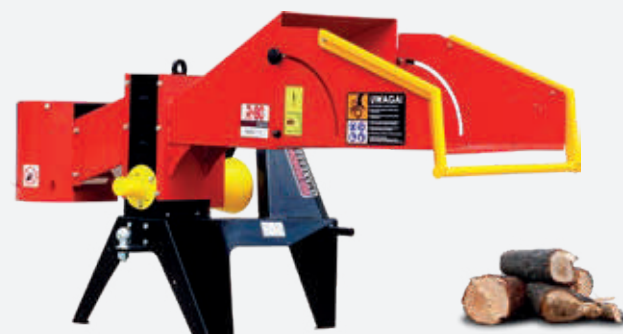

R-100



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR :	15/25 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 100 mm bois dur frais: 90 mm bois dur sec: 80 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-18 cm Mécanisme à 6 lames: 7-14 cm
POIDS DU BROYEUR:	145 kg



R-120



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR :	25/35 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 120 mm bois dur frais: 110 mm bois dur sec: 100 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	170 kg



R-150



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR :	45/80 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 140 mm bois dur frais: 130 mm bois dur sec: 120 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 12-18 cm Mécanisme à 8 lames: 10-15 cm
POIDS DU BROYEUR:	290 kg





		2.3m	8m³/h
PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:		15/25 ch	
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais:	100 mm	
	bois dur frais:	90 mm	
	bois dur sec:	80 mm	
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames:	9-18 cm	
	Mécanisme à 6 lames:	7-14 cm	
LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:		230/25 cm	
POIDS DU BROYEUR:		255 kg	

2.3m

R-100



		3m	10m³/h
PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:		25/35 ch	
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais:	120 mm	
	bois dur frais:	110 mm	
	bois dur sec:	100 mm	
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames:	8-15 cm	
	Mécanisme à 8 lames:	5-10 cm	
LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:		230/25 cm ou 300/30 cm	
POIDS DU BROYEUR:		290 kg / 320 kg	

2.3m
3m

R-120



		3m	14m³/h
PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:		45/80 ch	
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais:	140 mm	
	bois dur frais:	130 mm	
	bois dur sec:	120 mm	
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames:	12-18 cm	
	Mécanisme à 8 lames:	10-15 cm	
LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:		300/30 cm	
POIDS DU BROYEUR:		415 kg	

3m

R-150

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les broyeurs sans bande transporteuse



POULIES-VOLANTS

R-60, R-80: ø300 mm, 3x17 mm, 24 kg
R-100, R-120: ø360 mm, 3x17 mm, 40 kg
R-150: ø420 mm, 3x17 mm, 55 kg

ADAPTATEURS DE PRISE DE FORCE AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
ADAPTATEUR 4C - R-60, R-80, R-100, R-120
ADAPTATEUR 6C - R-150



MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les déchiqueteuses à bande



SUPPORT POUR BIG BAG



SACS RASCHEL
(110x60 cm)
Conditionnement par lots de 50 pièces.



LAMES DE COUPE DE RECHANGE



ARBRE AVEC EMBRAYAGE
(boulon de cisaillement)
LINE 4 - R-60, R-80



ARBRE AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
LINE 4C - R-60, R-80
LINE 5C - R-100, R-120
LINE 6C - R-150

RS-80



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS):	7 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 75 mm bois dur frais: 65 mm bois dur sec: 55 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-15 cm Mécanisme à 6 lames: 5-12 cm
POIDS DU BROYEUR:	170 kg



RS-100



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS):	15 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 90 mm bois dur frais: 80 mm bois dur sec: 70 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 4 lames: 9-18 cm Mécanisme à 6 lames: 7-14 cm
POIDS DU BROYEUR:	225 kg



HYBRID

RS-120



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS):	15 ch
PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	25/35 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 120/100 mm bois dur frais: 110/90 mm bois dur sec: 100/80 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	270 kg



RS-120 OFF-ROAD



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS):	15 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 100 mm bois dur frais: 90 mm bois dur sec: 80 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU VOLANT D'INERTIE:	30 kg
POIDS DU BROYEUR:	360 kg




TRAILER

RS-120



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS):	15 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 100 mm bois dur frais: 90 mm bois dur sec: 80 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU VOLANT D'INERTIE:	30 kg
REMORQUE PLATEAU:	À immatriculer

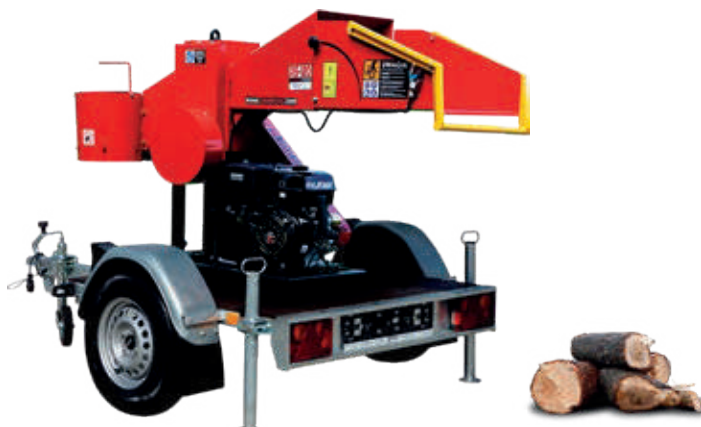



RE-80

MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	5.5 kW
bois tendre frais:	75 mm
bois dur frais:	65 mm
bois dur sec:	55 mm
Mécanisme à 4 lames:	9-15 cm
Mécanisme à 6 lames:	5-12 cm
POIDS DU BROYEUR:	180 kg



RE-100

MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	7,5 kW
bois tendre frais:	90 mm
bois dur frais:	80 mm
bois dur sec:	70 mm
Mécanisme à 4 lames:	9-18 cm
Mécanisme à 6 lames:	7-14 cm
POIDS DU BROYEUR:	240 kg



HYBRID

MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	7,5 kW
PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	25/35 ch
bois tendre frais:	120/100 mm
bois dur frais:	110/90 mm
bois dur sec:	100/80 mm
Mécanisme à 6 lames:	8-15 cm
Mécanisme à 8 lames:	5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	290 kg

RE-120

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE



POULIES-VOLANTS
RS-80, RS-100, RE-80, RS-100
ø300 mm, 3x17 mm, 24 kg



ADAPTATEURS DE PRISE DE FORCE
AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
ADAPTATEUR 4C
RS-120 HYBRIDE, RE-120 HYBRIDE



LAMES DE COUPE
DE RECHANGE



ARBRE DE PRISE DE FORCE AVEC
EMBRAYAGE À FRICTION LINE 5C
RS-120 HYBRIDE, RE-120 HYBRIDE

SACS RASCHEL
(110x60 cm)

Conditionnement par
lots de 50 pièces.

RP-120



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	25/35 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 120 mm bois dur frais: 110 mm bois dur sec: 100 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	230 kg



RP-150



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	45/80 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 140 mm bois dur frais: 130 mm bois dur sec: 120 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 12-18 cm Mécanisme à 8 lames: 10-15 cm
POIDS DU BROYEUR:	320 kg



RP-200



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	90/150 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 160 mm bois dur frais: 150 mm bois dur sec: 140 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
POIDS DU BROYEUR:	470 kg



RP-200 BIG BAG



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	70/100 ch
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois tendre frais: 170 mm bois dur frais: 160 mm bois dur sec: 150 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
POIDS DU VOLANT D'INERTIE:	80 kg
POIDS DU BROYEUR:	560 kg



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES



MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les broyeurs sans bande transporteuse



MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les déchiqueteuses à bande transporteuse



LAMES DE COUPE DE RECHANGE



ADAPTATEURS DE PRISE DE FORCE AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
ADAPTATEUR 4C - RP-120
ADAPTATEUR 6C - RP-150
ADAPTATEUR 8C - RP-200



SUPPORT POUR BIG BAG



POULIES-VOLANTS

RP-120: ø360 mm, 3x17 mm, 40 kg
RP-150: ø420 mm, 3x17 mm, 55 kg
RP-200: ø500 mm, 4x17 mm, 80 kg



ARBRE AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
LINE 5C - RP-120
LINE 6C - RP-150
LINE 8C - RP-200

SACS RASCHEL
(110x60 cm)

Conditionnement par lots de 50 pièces.



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	25/35 ch
	bois tendre frais: 120 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 110 mm
	bois dur sec: 100 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm
	Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	230/25 cm
POIDS DU BROYEUR:	310 kg

2.3m

RP-120



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	45/80 ch
	bois tendre frais: 140 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 130 mm
	bois dur sec: 120 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 12-18 cm
	Mécanisme à 8 lames: 10-15 cm
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	300/30 cm
POIDS DU BROYEUR:	440 kg

3m

RP-150



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	90/150 ch
	bois tendre frais: 160 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 150 mm
	bois dur sec: 140 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm
	Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	300/30 cm
POIDS DU BROYEUR:	600 kg

3m

RP-200



PUISSANCE MINIMALE/RECOMMANDÉE DU TRACTEUR:	70/100 ch
	bois tendre frais: 170 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 160 mm
	bois dur sec: 150 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm
	Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
POIDS DU VOLANT D'INERTIE:	80 kg
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	400/40 cm
POIDS DU BROYEUR:	800 kg

SUPER

RP-200

RPS-120



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS): **27 ch**
 MAX. DIAMÈTRE DE COUPE: bois tendre frais: **110 mm**
 bois dur frais: **100 mm**
 bois dur sec: **90 mm**
 LONGUEUR DE COUPE: Mécanisme à **6** lames: **8-15 cm**
 Mécanisme à **8** lames: **5-10 cm**
 POIDS DU BROYEUR: **340 kg**



3m



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS): **27 ch**
 MAX. DIAMÈTRE DE COUPE: bois tendre frais: **110 mm**
 bois dur frais: **100 mm**
 bois dur sec: **90 mm**
 LONGUEUR DE COUPE: Mécanisme à **6** lames: **8-15 cm**
 Mécanisme à **8** lames: **5-10 cm**
 LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE: **230/25 cm**
 POIDS DU BROYEUR: **450 kg**



TURNTABLE



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS): **27 ch**
 MAX. DIAMÈTRE DE COUPE: bois tendre frais: **110 mm**
 bois dur frais: **100 mm**
 bois dur sec: **90 mm**
 LONGUEUR DE COUPE: Mécanisme à **6** lames: **8-15 cm**
 Mécanisme à **8** lames: **5-10 cm**
 L'ANGLE DE ROTATION DU BROYEUR: **360°**
 LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE: **300/25 cm**
 POIDS DU BROYEUR: **470 kg**



RPS-120

TRAILER



PUISSANCE DU MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (4 TEMPS): **27 ch**
 MAX. DIAMÈTRE DE COUPE: bois tendre frais: **110 mm**
 bois dur frais: **100 mm**
 bois dur sec: **90 mm**
 LONGUEUR DE COUPE: Mécanisme à **6** lames: **8-15 cm**
 Mécanisme à **8** lames: **5-10 cm**
 L'ANGLE DE ROTATION DU BROYEUR: **360°**
 LONGUEUR / LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE: **300/25 cm**
 POIDS DU BROYEUR: **640 kg**



RPS-120



MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	11 kW
bois tendre frais:	110 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 100 mm
	bois dur sec: 90 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm
	Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
POIDS DU BROYEUR:	250 kg

RPE-120



MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	11 kW
bois tendre frais:	110 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 100 mm
	bois dur sec: 90 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 8-15 cm
	Mécanisme à 8 lames: 5-10 cm
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	300/25 cm
POIDS DU BROYEUR:	320 kg

3m

RPE-120



MOTEUR ÉLECTRIQUE (INDUCTION):	22 kW
bois tendre frais:	160 mm
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	bois dur frais: 150 mm
	bois dur sec: 140 mm
LONGUEUR DE COUPE	Mécanisme à 6 lames: 18-30 cm
	Mécanisme à 8 lames: 15-25 cm
LONGUEUR/LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE:	300/30 cm
	400/40 cm
POIDS DU BROYEUR:	950/1000 kg

4m

RPE-200

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES



MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les
déchiqueteuses à
bande transporteuse

MACHINE À DOUBLE ENSACHAGE
pour les broyeurs
sans bande
transporteuse



LAMES DE COUPE DE RECHANGE



SACS RASCHEL
(110x60 cm)
Conditionnement par
lots de 50 pièces.



POULIES-VOLANTS
RPS-120, RPE-120
ø360 mm, 3x17 mm, 40 kg

SUPPORT POUR BIG BAG



BROYEURS À DISQUE POUR TRACTEURS



RT-630

**AMENAGE
GRAVITAIRE**



RT-630R

**HYDRAULIQUE
ROULEAU D'AMENAGE**



RT-660R

**HYDRAULIQUE
ROULEAU D'AMENAGE**



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

	RT-630	RT-630R	RT-660R
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	15/45 ch	25/45 ch	35/50 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	120 mm	120 mm	130 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min	540-1000 tr/min	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	620 mm	620 mm	620 mm
Épaisseur/poids du disque de coupe:	12 mm / 45 kg	12 mm / 45 kg	20 mm / 60 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame	4 + contre-lame	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	155 cm	155 cm	255 cm
Débit d'huile requis:	---	min. 15 l/min	min. 15 l/min
Attelage:	À boule	À boule	À broche et boule
Poids:	200 kg	240 kg	280 kg

DÉCHIQUETEUSES À DISQUE MOTORISÉE

RTE-630 7.5kW

**CHÂSSIS POUR LE
TRANSPORT MANUEL**



RTS-630 15 ch

**CHÂSSIS
OFFROAD**



RTS-630 15 ch

**REMORQUE
À IMMATRICULER**



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

	RTE-630	RTS-630	RTS-630
Moteur:	électrique 7.5 kW	thermique 15 ch	thermique 15 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	120 mm	100 mm	100 mm
Alimentation électrique:	Triphasé, 400V	essence, 4 temps	essence, 4 temps
Diamètre du disque de coupe:	620 mm	620 mm	620 mm
Épaisseur/poids du disque de coupe:	12 mm / 45 kg	12 mm / 45 kg	12 mm / 45 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame	4 + contre-lame	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	180 cm	190 cm	200 cm
Châssis:	pour le transport manuel	offroad	remorque à plateau
Poids:	280 kg	300 kg	450 kg

RT-690RROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUES**RT-690RH**ROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUESPOMPE HYDRAULIQUE
INDÉPENDANTE

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RT-690R	RT-690RH
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	35/50 ch	35/50 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	130 mm	130 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	620 mm	620 mm
Épaisseur/poids du disque de coupe:	20 mm / 60 kg	20 mm / 60 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	170 cm	170 cm
Débit d'huile requis:	min. 30 l/min	---
Alimentation hydraulique:	du tracteur, 2 raccords rapides de 1/2 pouce	pompe hydraulique indépendante
Poids:	330 kg	380 kg

RT-720RROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUES**RT-720RH**ROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUESPOMPE HYDRAULIQUE
INDÉPENDANTE

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RT-720R	RT-720RH
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	55/80 ch	55/80 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	170 mm	170 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	720 mm	720 mm
Épaisseur/poids du disque de coupe:	25 mm / 85 kg	25 mm / 85 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	210 cm	210 cm
Débit d'huile requis:	min. 30 l/min	---
Alimentation hydraulique:	du tracteur, 2 raccords rapides de 1/2 pouce	pompe hydraulique indépendante
Poids:	450 kg	520 kg

BROYEURS À DISQUES POUR TRACTEURS



RX-130

OPTION
SUPPLÉMENTAIRE

ROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUES

POMPE HYDRAULIQUE
INDÉPENDANTE



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RX-130
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	40/55 ch
Entraînement par prise de force:	1 3/8" Z6
Système d'attelage:	Cat. II
Diamètre maximal de coupe du bois:	130 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	630 mm
Poids du disque de coupe:	60 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	190 cm
Débit d'huile requis:	12-23 l/min
Dimensions de la gorge d'alimentation:	130 x 260 mm
Poids:	430 kg
RX-130 AVEC SON PROPRE SYSTÈME HYDRAULIQUE :	
Poids:	480 kg

RX-180

OPTION
SUPPLÉMENTAIRE

ROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUES

POMPE HYDRAULIQUE
INDÉPENDANTE



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RX-180
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	50/85 ch
Entraînement par prise de force:	1 3/8" Z6
Système d'attelage:	Kat. II
Diamètre maximal de coupe du bois:	180 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	710 mm
Poids du disque de coupe:	95 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	230 cm
Débit d'huile requis:	15-30 l/min
Dimensions de la gorge d'alimentation:	180 x 310 mm
Poids:	635 kg
RX-180 AVEC SON PROPRE SYSTÈME HYDRAULIQUE :	
Poids:	670 kg

RX-230

OPTION
SUPPLÉMENTAIRE

ROULEAUX DE RAMASSAGE
HYDRAULIQUES

POMPE HYDRAULIQUE
INDÉPENDANTE



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RX-230
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	80/120 ch
Entraînement par prise de force:	1 3/4" Z6
Système d'attelage:	Cat. III
Diamètre maximal de coupe du bois:	230 mm
Vitesse de rotation recommandée de la prise de force:	540-1000 tr/min
Diamètre du disque de coupe:	920 mm
Poids du disque de coupe:	135 kg
Nombre de lames:	4 + contre-lame
Hauteur du tube d'éjection:	255 cm
Débit d'huile requis:	15-30 l/min
Dimensions de la gorge d'alimentation:	250 x 380 mm
Poids:	850 kg
RX-230 AVEC SON PROPRE SYSTÈME HYDRAULIQUE :	
Poids:	900 kg

ACCESSOIRES POUR DÉCHIQUETEUSES À DISQUE



**DOUBLE
ENSACHEUSE
POUR
DÉCHIQUETEUSES
À DISQUE**
RT-630, RT-630R,
RTE-630, RTS-630



**TUBE
DE PROLONGE
DE LA GOULOTTE
D'ÉVACUATION de
100 cm**

**Pour les déchiqueteuses
à disque**
RT-630, RTE-630, RTS-630
RT-690R, RT-720R
RX-130, RX-180, RX-230

**SUPPORT
POUR
BIG BAG**



SACS RASCHEL
(110x60 cm)

Conditionnement par lots de 50 pièces.



**ADAPTATEURS prise de force
AVEC EMBRAYAGE À FRICTION**
ADAPTATEUR 4C - RT-630, RT-630R, RT-690R
ADAPTATEUR 6C - RX-180, RT-720R, RP-300
ADAPTATEUR 8C - RX-230



**LAMES DE COUPE
DE RECHANGE**



ARBRE AVEC EMBRAYAGE
(boulon de cisaillement)
LINE 4 - RT-630, RT-630R



ARBRE AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
LINE 4C - RT-630, RT-630R
LINE 5C - RT-660R, RT-690R, RX-130, RB-500
LINE 6C - RT-720R, RX-180
LINE 8C - RX-230

BROYEUR À TAMBOUR POUR TRACTEUR

RB-500



PARAMÈTRES TECHNIQUES :

RB-500

Puissance minimale/recommandée du tracteur:	25/50 ch
Vitesse de prise de force recommandée:	540 tr/min
Bois tendre frais:	jusqu'à 150 mm
Bois dur frais:	jusqu'à 140 mm
Bois dur sec:	jusqu'à 130 mm
Diamètre du tambour de coupe:	520 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-garanties
Système d'attelage:	Cat. II
Poids:	250 kg



BROYEURS DE JARDIN, DE COUPE ET DE DÉCHIQUETAGE

RTS-300



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Puissance du moteur:	7 ch (combustion interne)
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 50 mm
Diamètre du tambour de coupe:	280 mm
Nombre de lames:	1 + 1 contre-lame
Alimentation électrique:	essence, 4 temps
Poids:	43 kg



RTS-300

RTE-300

Puissance du moteur:	7 ch (combustion interne)	2.8 kW (électrique)
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 50 mm	
Diamètre du tambour de coupe:	280 mm	
Nombre de lames:	1 + 1 contre-lame	
Alimentation électrique:	essence, 4 temps	Monophasé, 230 V
Poids:	43 kg	41 kg

RB-50



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Puissance du moteur:	7 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 100 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Poids:	97 kg

RB-50

Puissance du moteur:	7 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 100 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Poids:	97 kg

RB-100



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Puissance du moteur:	15 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 120 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Poids:	189 kg

RB-100

Puissance du moteur:	15 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 120 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Poids:	189 kg

RB-150



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Puissance du moteur:	15 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 150 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Démarrage:	électrique
Poids:	260 kg

RB-150

Puissance du moteur:	15 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 150 mm
Diamètre du tambour de coupe:	200 mm
Nombre de lames:	2+1 contre-lame
Carburant:	essence, 4 temps
Démarrage:	électrique
Poids:	260 kg



DÉCHIQUETEUSE THERMIQUE POUR LA DÉCOUPE EN MORCEAUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RS-60
Puissance du moteur:	7 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 60 mm
Longueur de coupe:	7-12 cm
Nombre de lames:	4 pièces.
Carburant:	essence, 4 temps
Poids:	100 kg

RS-60



FENDEUSE HORIZONTALE

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	7T E
Moteur électrique:	3000W
Alimentation électrique:	230V monophasé
Longueur maximale de fendage:	520 mm
Diamètre de fendage max:	250 mm
Pression maximale de l'actionneur:	7T
Capacité d'huile:	3,5 l
Poids:	55 kg

7T E



SCIE PENDULAIRE

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	PW-500
Moteur électrique:	3000W
Alimentation électrique:	230V monophasé
Diamètre du disque de coupe:	505 mm
Diamètre de coupe max:	170 mm
Vitesse du disque:	2800 tr/min
Dimensions:	1015x740x915 mm
Poids:	60 kg

PW-500



SCIE PENDULAIRE

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	PW-700
Moteur électrique:	5000W
Alimentation électrique:	400V triphasé
Diamètre du disque de coupe:	700 mm
Diamètre de coupe max:	250 mm
Vitesse du disque:	1400 tr/min
Dimensions:	1350x725x1155 mm
Poids:	95 kg

PW-700

FENDEUSES HYDRAULIQUES

8T E CE



11T E



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

8T E

Moteur électrique, alimentation/puissance:	230V / 3000 W
Force de pression:	8 tonnes
Longueur maximale du bois:	55 cm
Diamètre maximal du bois:	30 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	4,0/3,1/17,1
Volume d'huile:	4 L
Dimensions:	85x95x150 cm
Poids:	110 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES:

11T E

Moteur électrique, alimentation/puissance:	230V / 3000 W
Force de pression:	11 tonnes
Longueur maximale du bois:	104 cm
Diamètre maximal du bois:	30 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	13,9/2,9/3,7
Volume d'huile:	7 L
Dimensions:	145x135x230 cm
Poids:	175 kg

12T CARDAN



12T CARDAN+E



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

12T CARDAN

Entraînement:	Prise de force 1 3/8" 6 Z
Force de pression:	12 tonnes
Longueur maximale du bois:	104 cm
Diamètre maximal du bois:	30 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	23,2/4,2/5,2
Volume d'huile:	7,5 L
Dimensions:	90x105x230 cm
Poids:	190 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES:

12T CARDAN+E

Entraînement:	Prise de force 1 3/8" 6 Z
Moteur électrique, alimentation/puissance:	400V / 3300 W
Force de pression:	12 ton
Longueur maximale du bois:	104 cm
Diamètre maximal du bois:	30 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	23,2/4,2/5,2
Volume d'huile:	7,5 L
Dimensions:	90x105x230 cm
Poids:	205 kg

14T E



22T E



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

14T E

Moteur électrique, alimentation/puissance:	400V / 3500 W
Force de pression:	14 tonnes
Longueur maximale du bois:	110 cm
Diamètre maximal du bois:	30 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	21,8/4,2/5,2
Volume d'huile:	7,5 L
Dimensions:	145x135x230 cm
Poids:	185 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES:

22T E

Moteur électrique, alimentation/puissance:	400V / 5100 W
Force de pression:	22 tonnes
Longueur maximale du bois:	110 cm
Diamètre maximal du bois:	35 cm
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:	10,5/4,3/7,5
Volume d'huile:	24 L
Dimensions:	105x170x250 cm
Poids:	310 kg

FENDEUSES HYDRAULIQUES

22T CARDAN



30T CARDAN



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Entraînement:
Force de pression:
Longueur maximale du bois:
Diamètre maximal du bois:
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:
Volume d'huile:
Dimensions:
Poids:

22T CARDAN

Prise de force 1 3/8" 6 Z
22 tonnes
110 cm
35 cm
4,3/10,5/7,5
24 L
105x170x250 cm
290 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Entraînement:
Force de pression:
Longueur maximale du bois:
Diamètre maximal du bois:
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:
Volume d'huile:
Dimensions:
Poids:

30T CARDAN

Prise de force 1 3/8" 6 Z
30 tonnes
110 cm
40 cm
3,7/12,5/6,7
30 L
105x170x250 cm
340 kg

22T CARDAN+E



30T CARDAN+E



PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Entraînement:
Moteur électrique, alimentation/puissance:
Force de pression:
Longueur maximale du bois:
Diamètre maximal du bois:
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:
Volume d'huile:
Dimensions:
Poids:

22T CARDAN+E

Prise de force 1 3/8" 6 Z
400V / 5100 W
22 tonnes
110 cm
35 cm
4,3/10,5/7,5
24 L
105x170x250 cm
325 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES:

Entraînement:
Moteur électrique, alimentation/puissance:
Force de pression:
Longueur maximale du bois:
Diamètre maximal du bois:
Temps d'approche/fendage/retour en cm/s:
Volume d'huile:
Dimensions:
Poids:

30T CARDAN+E

Prise de force 1 3/8" 6 Z
400V / 5500 W
30 tonnes
110 cm
40 cm
3,7/12,5/6,7
30 L
105x170x250 cm
425 kg



En outre, lame à fendre en 4 parties

Treuil à grumes pour modèles :
Prise de force 22T et prise de force 30T



**ARBRE DE PRISE DE FORCE
RECOMMANDÉ AVEC EMBRAYAGE**
(pour les boulons de cisaillement):
**LINE 4 - Prise de force 22T et prise de
force 30T**



FAUCHEUSES À FLÉAU LÉGÈRES

FMS

Faucheuses à fléaux légères pour petits tracteurs



MODÈLE	FLÉAUX	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE REQUISE DU TRACTEUR	POIDS
FMS-100	16 pièces	100 cm	15-50 ch	190 kg
FMS-120	20 pièces	120 cm	15-50 ch	205 kg
FMS-140	24 pièces	140 cm	20-50 ch	225 kg
FMS-160	28 pièces	160 cm	25-50 ch	250 kg

La vitesse de rotation recommandée de la prise de force (1-3/8") est de 540 tr/min.

F1

Faucheuses à fléaux légères avec volet rabattable



MODÈLE	FLÉAUX	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE REQUISE DU TRACTEUR	POIDS
F1-140	24 pièces	140 cm	20-50 ch	255 kg
F1-160	28 pièces	160 cm	25-50 ch	275 kg
F1-180	32 pièces	180 cm	30-50 ch	295 kg

La vitesse de rotation recommandée de la prise de force (1-3/8") est de 540 tr/min.

FMS-P

Faucheuses à fléaux légères avec déplacement latéral



MODÈLE	FLÉAUX	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE REQUISE DU TRACTEUR	POIDS
FMS-140P	24 pièces	140 cm	20-50 ch	270 kg
FMS-160P	28 pièces	160 cm	25-50 ch	300 kg

La vitesse de rotation recommandée de la prise de force (1-3/8") est de 540 tr/min.



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES



LAMES DE TYPE Y
FMS, F1



FLÉAUX (MARTEAUX)
1,2 kg - F2



ADAPTATEURS DE PRISE DE FORCE
AVEC EMBRAYAGE À FRICTION
ADAPTATEUR 4C - FMS I F1
ADAPTATEUR 5C - F2
ADAPTATEUR 6C - F2-PRO



FLÉAUX (MARTEAUX)
0,4 kg - FMS, F1



FLÉAUX LOURDS
(MARTEAUX)
1,8 kg - F2 PRO



ARBRE AVEC EMBRAYAGE À
FRICTION
LINE 4C - FMS I F1
LINE 5C - F2
LINE 6C - F2-PRO

FAUCHEUSES À FLÉAUX À USAGE INTENSIF

F2

Faucheuses à fléaux lourdes avec volet rabattable et déplacement latéral



MODÈLE	FLÉAUX LOURDS	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE REQUISE DU TRACTEUR	POIDS
F2-175	16 pièces	175 cm	60-120 ch	650 kg
F2-200	20 pièces	200 cm	60-120 ch	700 kg
F2-225	22 pièces	225 cm	60-120 ch	740 kg
F2-250	24 pièces	250 cm	60-120 ch	785 kg

La vitesse de rotation recommandée de la prise de force (1-3/8") est de 540 tr/min.

F2 PRO

Faucheuses à fléaux robustes avec trappe rabattable et déplacement latéral



MODÈLE	FLÉAUX LOURDS	LARGEUR DE COUPE	PUISSANCE REQUISE DU TRACTEUR	POIDS
F2-250 PRO	18 pièces	250 cm	100-160 ch	1175 kg
F2-275 PRO	20 pièces	275 cm	100-160 ch	1255 kg
F2-300 PRO	22 pièces	300 cm	100-160 ch	1300 kg

La vitesse de rotation recommandée de la prise de force (1-3/8") est de 540 tr/min.

ATTELAGE AVANT-ARRIÈRE

pour faucheuses à fléaux lourdes F2 et F2 PRO



Sur les faucheuses des séries **F2** et **F2 PRO**, il est possible de commander le système d'attelage **AVANT-ARRIÈRE**. Avec cette fixation, la vitesse recommandée de l'arbre de prise de force (1 3/8") est de **1000 tr/min**.





PARAMÈTRES TECHNIQUES:	RP-300
Puissance minimale/recommandée du tracteur:	45/80 ch
Diamètre maximal de coupe du bois:	jusqu'à 200 mm
Longueur/largeur de la bande transporteuse:	300/40 ou 400/40 cm
Vitesse de prise de force recommandée:	540 tr/min
Entraînement par prise de force:	1 3/8" Z6
Débit minimum:	50 l/min
Poids:	900 kg / 950 kg



BROYEUR MOBILE MC-175 PRO



PARAMÈTRES TECHNIQUES:	MC-175 PRO
Moteur à combustion interne:	40 ch B&S Vanguard EFI
Système anti-surcharge:	NO-STRESS
Diamètre/épaisseur du disque de coupe:	595/25 mm
Nombre de lames:	6+2 2 contre-lames
Dimension de la gorge:	215x175 mm
Châssis/remorque:	à immatriculer
Poids:	749 kg



FENDEUSES HYDRAULIQUES POUR PELLES

PARAMÈTRES TECHNIQUES:	S-400	S-500
Poids recommandé de l'excavateur:	1,5-10 t	3-17 t
Cylindrée du moteur hydraulique:	410 cm³	520 cm³
Puissance maximale:	31 kW	59 kW
Couple maximale:	1095 Nm	1450 Nm
Pression de service maximale:	180 bars	200 bars
Longueur de travail de la tarière:	370 mm	370 mm
Diamètre de la tarière:	250 mm	250 mm
Poids sans support:	140 kg	160 kg




BROYEURS DE RECYCLAGE


SR-200




SR-300




SR-350



SR-300 D



SR-400 D



PARAMÈTRES TECHNIQUES:	SR-200	SR-300	SR-350	SR-300 DOUBLE	SR-400 DOUBLE
Puissance du moteur recommandée:	3 kW	5,5 kW	5,5 kW	2 x 3 kW	2 x 5,5 kW
Nombre d'arbres de transmission:	1 pc.	1 pc.	1 pc.	2 pièces	2 pièces
Nombre d'arbres de travail:	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Diamètre/épaisseur du couteau:	103 / 8 mm	140 / 10 mm	140 / 10 mm	140 / 10 mm	176 / 18 mm
Nombre de lames sur l'arbre:	11 pièces	13 pièces	23 pièces	13 pièces	11 pièces
Dimensions de la chambre de travail:	195 x 180 mm	300 x 200 mm	500 x 220 mm	300 x 200 mm	415 x 290 mm
Matériau du couteau:	Acier résistant à l'usure avec une dureté accrue				
Poids du mécanisme:	50 kg	95 kg	140 kg	95 kg	220 kg

PRESSES À BALLES POUR LE RECYCLAGE



PARAMÈTRES TECHNIQUES:	B-250 MANUEL
Entraînement:	manuel
Alimentation électrique:	aucune
Pression maximale:	350 kg
Dimensions de la chambre de travail:	710x530x950 mm
Poids:	90 kg



PARAMÈTRES TECHNIQUES:	B-500
Entraînement:	moteur électrique 1,1 kW
Alimentation électrique:	230 V 50 Hz
Pression maximale:	4 tonnes
Dimensions de la chambre de travail:	710x500x1100 mm
Poids:	265 kg



APLATISSEUR À CÉRÉALES

RENDEMENT +30%




GX-50 NEW 1.5kW	GX-100 NEW 3kW	GX-150 NEW 4kW	GX-200 NEW 7.5kW
-----------------	----------------	----------------	------------------




PARAMÈTRES TECHNIQUES:	GX-50 NEW	GX-100 NEW	GX-150 NEW	GX-200 NEW
Puissance du moteur électrique:	1.5 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW
Diamètre des rouleaux d'aplatissage:	140 mm	140 mm	185 mm	240 mm
Largeur des rouleaux d'aplatissage:	60 mm	100 mm	190 mm	270 mm
Nombre de rouleaux d'aplatissage:	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Dimensions internes de la trémie:	450x450 mm	760x595 mm	700x590 mm	790x860 mm
Dimension de l'ouverture d'alimentation:	54x23 mm	92x23 mm	175x33 mm	260x40 mm
Alimentation électrique:	Monophasé, 230V, 50Hz	Triphasé, 400V, 50Hz	Triphasé, 400V, 50Hz	Triphasé, 400V, 50Hz
Poids:	85 kg	125 kg	150 kg	250 kg

GRAPPINS À GRUMES

G-500	GRAPPIN 500 épaisseur de la tôle 10 mm	G-600	GRAPPIN 600 épaisseur de la tôle 12 mm	G-700	GRAPPIN 700 épaisseur de la tôle 15 mm	G-800	GRAPPIN 800 épaisseur de la tôle 20 mm
 500 mm		 600 mm		 700 mm		 800 mm	



GRAPPIN DOUBLE
épaisseur de la tôle 12 mm

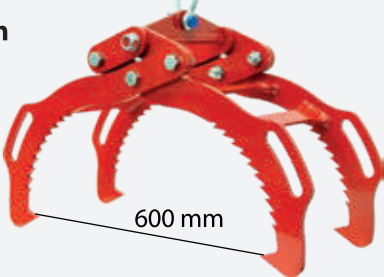

BROYEURS FORESTIERS

Il s'agit d'appareils dédiés au travail en forêt. Ces machines sont également connues sous le nom de broyeurs de surface car elles travaillent à la surface du sol. À l'aide d'un jeu de lames, ces appareils coupent et broient les branches, les souches et les racines, laissant une surface de sol dégagée.



F3

MODÈLE:

F3-200

F3-175

F3-150

F4

MODÈLE:

F4-225

F4-200

F4-175

F5

MODÈLE:

F5-250

F5-225

F5-200



BROYEURS EN PROFONDEUR

Contrairement aux broyeurs forestiers, ils fonctionnent également sous le niveau du sol, ce qui les rend idéaux pour la préparation des terres agricoles.



FAUCHEUSES À FLÉAUX

FMS

F1

F2

F2 PRO

Les **faucheuses à fléaux FMS** et **F1, F2, F2 PRO** sont des machines robustes et performantes, capables de venir à bout même de l'herbe haute et des petits arbustes. Les éléments suivants peuvent être utilisés comme outils de coupe:

- marteaux lourds
- Lames en Y (FMS, F1)



L5

MODÈLE:

L5-250

L5-225

L5-200

REPRÉSENTANTE:



Łowisko 320A, 36-053 Kamień
Poland



CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE:

